




i-C3

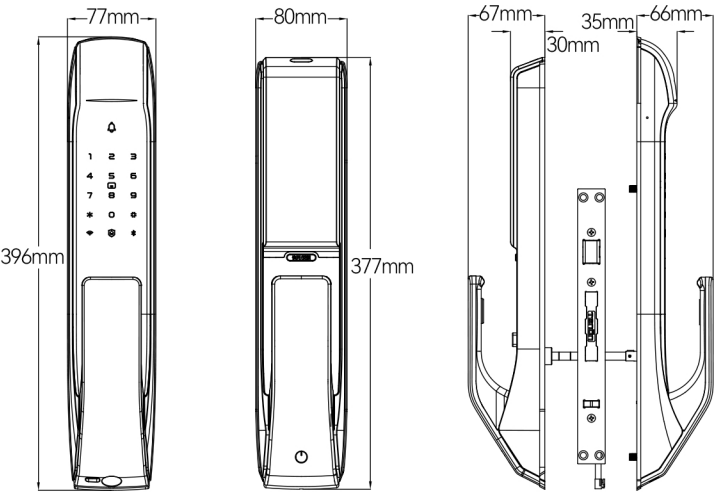

- Lector de huellas dactilares biométrico
- Alarma de bajo voltaje
- Contraseña virtual
- Batería de emergencia
- Cerradura de cilindro de grado C
- Protección de contraseña

Especificación básica

|                      |                                                                                   |                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Modo de acceso       | Fingerprint + Password + IC Smart Card / NFC + Mechanical Key + TUYA App / TTLOCK |                                                                                     |
| Capacidad            | 100PCS ( 1PCS Administrador + 99PCS Usuarios normales )                           |                                                                                     |
| Panel frontal        | 369mm*77mm*67mm Aleación de aluminio                                              |                                                                                     |
| Panel trasero        | 377mm*80mm*66mm Aleación de aluminio                                              |                                                                                     |
| Cerradura de embutir | T6068F                                                                            | Acero inoxidable 304 / Distancia de retroceso: 60mm / Distancia entre centros: 68mm |
| Huella dactilar      | Tipo de huella dactilar                                                           | Semiconductor RF (Función de aprendizaje de IA)                                     |
|                      | Tiempo de lectura                                                                 | <0.5s                                                                               |
| Carácter eléctrico   | Corriente estática                                                                | ≤100μA                                                                              |
|                      | Corriente dinámica                                                                | ≤300mA                                                                              |
| Energía              | Batería                                                                           | 8 unidades * Pilas alcalinas AA                                                     |
|                      | Energía de emergencia                                                             | Micro tipo C de 5 V                                                                 |
|                      | Vida útil                                                                         | >10,000 veces                                                                       |
|                      | Voltaje de alarma                                                                 | 4.3V                                                                                |